

TITAN X 463 LT.



Zvedáky TITAN série X460 jsou určeny pro mechanickou údržbu i seřizování geometrie podvozku osobních automobilů a dodávek. Mají nosnost 4,3 t a byly vyvinuty podle nejmodernějších funkčních a bezpečnostních kritérií tak, aby zjednodušovaly a urychlovaly práci specialistů. Manipulace se zvedákem při instalaci je jednodušší, protože obě části nejsou mechanicky propojeny.

Tyto nůžkové elektro-hydraulické zvedáky je možné zabudovat do podlahy nebo provozovat ukotvené do podlahy. Zvedák je koncipován tak, aby zabíral malý prostor i při umístění přímo na podlahu. Dlouhé nájezdy lze vyvěsit, pokud je zvedák v horní poloze a tím zmenšit prostorové nároky stroje. Pohodlné ovládání zaručuje ergonomická ovládací jednotka. Můstky jsou vybaveny mechanickými a hydraulickými pojistkami na zvedacích válcích a elektrickými pojistkami proti nesprávnému použití. Na všech pohyblivých částech jsou samo-mazná ložiska, které tak snižují údržbu na minimum.

X461 je zvedák určený pro servis osobních a dodávkových vozidel. Má rovné ližiny bez výřezů.

X463 je zvedák určený pro měření geometrie osobních vozidel. Má zadní pohyblivé plošiny a přední výřezy pro otočné desky.

X463 LT je zvedák určený pro měření geometrie osobních vozidel. Má zadní pohyblivé plošiny, přední výřezy pro otočné desky a integrovaný přízdvihový zvedák s nosností 3,5 t.


Technické údaje:

| | |
|-------------------|------------------|
| Nosnost | 4300 kg |
| Doba zdvihu | 95 s |
| Napájení | 400 / 230 V 3 Ph |
| Příkon | 3 kW |
| Vst. tlak. vzduch | 4 - 10 bar |

Integrovaný zvedák (verze LT)

| | |
|-------------|---------|
| Nosnost | 3500 kg |
| Doba zdvihu | 8 s |

Rozměry zvedáku:

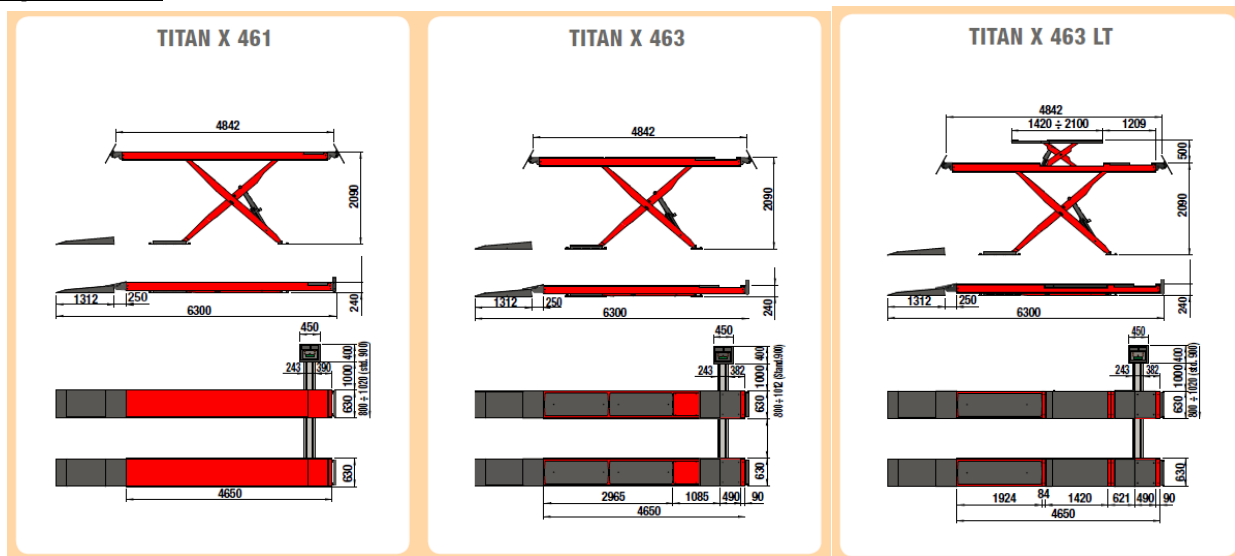


Příslušenství na objednávku:

Nájezdy (pro instalaci na podlahu) 1 pár 8-42300030 délka od 1120 mm do 1920 mm



Nájezdy krátké (sada pro instalaci do podlahy) 1 pár 8-42300054



Blokovací sada na konec zvedáku 1 pár 8-42300055



Nájezdové klíny (při instalaci na zem) 1 pár 8-42300048

